


## HD 36K/1-7

Stand 07/2010

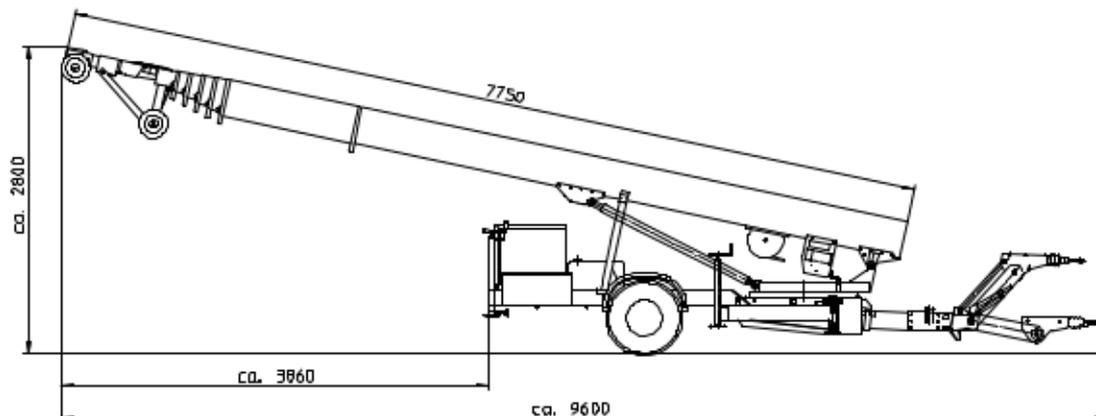

Beschreibung		Daten
Zulässiges Gesamtgewicht <sup>1</sup>		2240 kg <sup>2</sup>
Nutzlast		270 kg
Fahrzeuglänge		ca. 9600 mm
Fahrzeugbreite		ca. 1760 mm <sup>2</sup>
Zul. Achslast		2240 kg <sup>2</sup>
Reifen		215 R14 C <sup>2</sup>
Achse		2500 kg
Auflaufeinrichtung	gerade	ALKO 251 S
	Stützlast gerade	100 kg
	Deichsel gerade	QR 100 x 100
	höhenverstellbar	AL-KO 251VB-2 (600 mm Zwischenstück)
	Stützlast höhenverstellbar	120 kg
	Deichsel höhenverstellbar	RR 160 x 100
Stützen		2x schwenk- und ausziehbar, 2x fest mit Kurbelfallstütze
Dreheinheit		Drehkranz 3-fach arretierbar (Option: mit stufenloser hydraulisch lösbarer Drehkranzsperr)
Antrieb		Hydraulikaggregat Honda-Motor 9,6 kW (13 PS) ODER Hydraulikaggregat Honda-Motor 14,7 kW (20 PS)
Lastwinde und Ausfahrwinde		hydraulisch
Führungsschienen	Schienenanzahl	7 (1-7; W-Profile, optional Schiene 0)
	Paketlänge	7750 mm
	gerader Einsatz bis	34600 mm
	ausfahrbar bis	36100 mm
	Spurbreite	540 mm

<sup>1</sup> Das Eigengewicht des Aufzugs liegt darunter, ist aber stark ausstattungsabhängig

<sup>2</sup> 2300 kg mit Rangierantrieb und Reifen 215/75 R16 C (Breite 1850 mm)

**Änderungen der Maße und technischen Daten vorbehalten!**